

版次	标记	内容	日期/签名
1		新版发行	2010.04.09/李琼

11	0103012514	RT4602505-0.30	0.30±0.03	SUS430		
10	0103012510	RT4602504-0.30	0.30±0.03	H65	镀镍	
9	0103012509	RT4602504-0.25	0.25±0.03	H65	镀镍	
8	0103012508	RT4602510-0.30	0.30±0.03	SPCC		
7	0103012507	RT4602510-0.25	0.25±0.03	SPCC		
6	0103012506	RT4602503-0.30	0.30±0.03	SPCC	镀镍	
5	0103012505	RT4602503-0.25	0.25±0.03	SPCC	镀镍	
4	0103012504	RT4602502-0.30	0.30±0.03	H65	镀锡	
3	0103012503	RT4602502-0.25	0.25±0.03	H65	镀锡	
2	0103012502	RT4602501-0.30	0.30±0.03	H65		
1	0103012501	RT4602501-0.25	0.25±0.03	H65		

序号	产品编号	产品名称	T(料厚)	材质	表面处理	备注
		RT4602501-0.25				板号: 041102
						图号: 1002


DESIGNABLE 东莞华实连接器
制造有限公司

设计	李琼	适用线规	AWG 24-22	截面积	0.2-0.3
审核		日期	2010.04.09	比例	6/1



产品名称	RT4602501-0.25
版次 A	共 1 页 第 1 页

版次	标记	内容	日期/签名
1		新版发行	2010.04.09/李琼

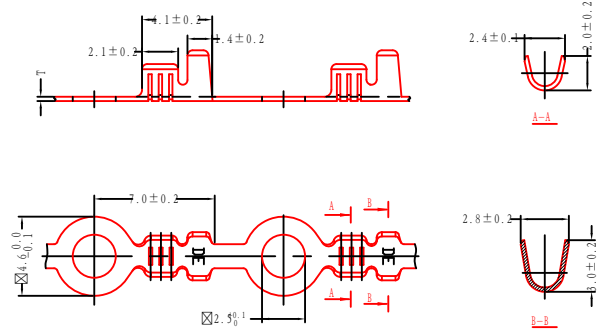

注:
1. A-A、B-B位高低脚偏差不超过0.1MM;
2. 未注尺寸公差依据GB13914-2002;
3. 其余参照<<端子产品通用技术条件>>.

DESIGNABLE 东莞华实连接器
制造有限公司

设计	李琼	适用线规	AWG 24-22	截面积	0.2-0.3
审核		日期	2010.04.09	比例	6/1



产品名称	RT4602501-0.25
版次 A	共 1 页 第 1 页