

版次	标记	内容	日期/签名
A		新版发行	2010.01.26/李琼


9	0103042509	RT5202504-0.50	0.50±0.03	H65	镀镍	RT500
8	0103042508	RT5202504-0.40	0.40±0.03	H65	镀镍	041102
7	0103042507	RT5202504-0.30	0.30±0.03	H65	镀镍	RT500
6	0103042506	RT5202502-0.50	0.50±0.03	H65	镀锡	RT500
5	0103042505	RT5202502-0.40	0.40±0.03	H65	镀锡	041102
4	0103042504	RT5202502-0.30	0.30±0.03	H65	镀锡	RT500
3	0103042503	RT5202501-0.50	0.50±0.03	H65		RT500
2	0103042502	RT5202501-0.40	0.40±0.03	H65		041102
1	0103042501	RT5202501-0.30	0.30±0.03	H65		RT500
序号	产品编号	产品名称	T(料厚)	材质	表面处理	备注(模号)

DESIGNABLE 东莞华实连接器
制造有限公司

设计	李琼	适用线规	AWG 24-20	截面积	0.2-0.5
审核		日期	2010.04.15	比例	5/1

产品名称	RT5202501-0.30	模号:	
版次 A	共 2 页	第 1 页	图号: 1015

版次	标记	内容	日期/签名
A		新版发行	2010.04.15/李琼

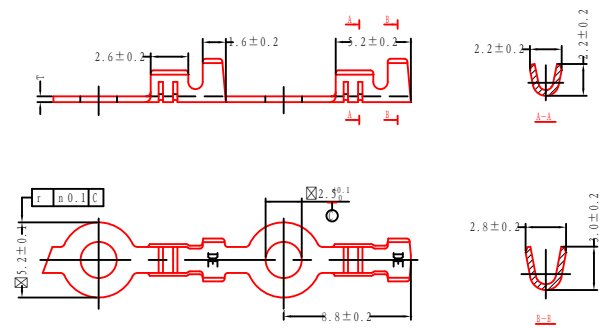

注:
1. A-A、B-B位高低脚偏差不得超过0.1MM;
2. 未注尺寸公差依据GB13914-2002;
3. 其余参照《端子产品通用技术条件》.

DESIGNABLE 东莞华实连接器
制造有限公司

设计	李琼	适用线规	AWG 24-20	截面积	0.2-0.5
审核		日期	2010.04.15	比例	5/1

产品名称	RT5202501-0.30	模号:	
版次 A	共 2 页	第 2 页	图号: 1015