


版次	标识	内容	日期/签名
		首次发行	2010.04.15/李琼

9	0103043209	RT5203204-0.50	0.50±0.03	H65	镀镍	RT500
8	0103043208	RT5203204-0.40	0.40±0.03	H65	镀镍	041102
7	0103043207	RT5203204-0.30	0.30±0.03	H65	镀镍	RT500
6	0103043206	RT5203202-0.50	0.50±0.03	H65	镀锡	RT500
5	0103043205	RT5203202-0.40	0.40±0.03	H65	镀锡	041102
4	0103043204	RT5203202-0.30	0.30±0.03	H65	镀锡	RT500
3	0103043203	RT5203201-0.50	0.50±0.03	H65		RT500
2	0103043202	RT5203201-0.40	0.40±0.03	H65		041102
1	0103043201	RT5203201-0.30	0.30±0.03	H65		RT500
序号	产品编号	产品名称	T(料厚)	材质	表面处理	备注(模号)

DESIGNABLE 东莞华实连接器 制造有限公司	设计	李琼	适用线规	AWG 24-20	截面积	0.2-0.5	图号:	
	审核	李琼	日期	2010.04.15	比例	5/1		图号:
产品名称		RT5203201-0.30		版次 A		共 2 页	第 1 页	1017

版次	标识	内容	日期/签名
		首次发行	2010.04.15/李琼

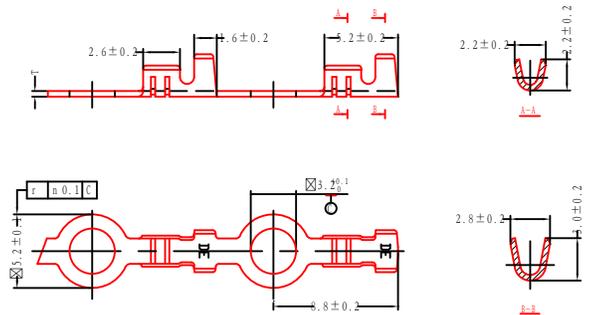

注:  
1. A-A、B-B位高低脚偏差不得超过0.1MM;  
2. 未注尺寸公差依据GB13914-2002;  
3. 其余参照<<端子产品通用技术条件>>.

DESIGNABLE 东莞华实连接器 制造有限公司	设计	李琼	适用线规	AWG 24-20	截面积	0.2-0.5	图号:	
	审核	李琼	日期	2010.04.15	比例	5/1		图号:
产品名称		RT5203201-0.30		版次 A		共 2 页	第 2 页	1017