

版次	版次	内容	日期/签名
1		新板发行	2010.04.15/李原

9	0103052509	RT5502504-0.50	0.50±0.03	H65	镀镍	RT650
8	0103052508	RT5502504-0.40	0.40±0.03	H65	镀镍	041203
7	0103052507	RT5502504-0.30	0.30±0.03	H65	镀镍	RT650
6	0103052506	RT5502502-0.50	0.50±0.03	H65	镀锡	RT650
5	0103052505	RT5502502-0.40	0.40±0.03	H65	镀锡	041203
4	0103052504	RT5502502-0.30	0.30±0.03	H65	镀锡	RT650
3	0103052503	RT5502501-0.50	0.50±0.03	H65		RT650
2	0103052502	RT5502501-0.40	0.40±0.03	H65		041203
1	0103052501	RT5502501-0.30	0.30±0.03	H65		RT650
序号	产品编号	产品名称	T(料厚)	材质	表面处理	备注(版本号)


设计	适用线规	截面积
李原	AWG 22-18	0.3-0.8
审核	日期	比例
	2010.04.15	5/1



产品名称	RT5502501-0.30	版本号:	
版次 A	共 2 页	第 1 页	1018

DESIGNABLE 东莞华实连接器  
制造有限公司

版次	版次	内容	日期/签名
1		新板发行	2010.04.15/李原

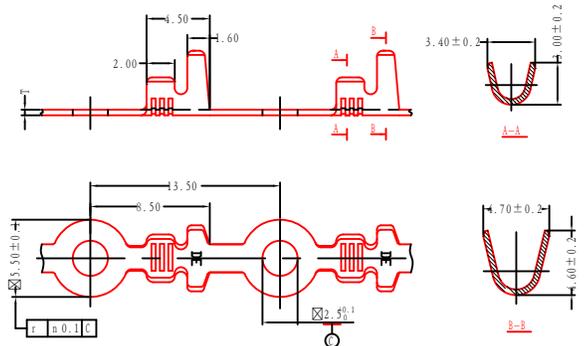

注:  
1. A-A、B-B位高低脚偏差不得超过0.1mm;  
2. 未注尺寸公差依据GB13914-2002;  
3. 其余参照《端子产品通用技术条件》.

设计	适用线规	截面积
李原	AWG 22-18	0.3-0.8
审核	日期	比例
	2010.04.15	5/1



产品名称	RT5502501-0.30	版本号:	
版次 A	共 2 页	第 2 页	1018

DESIGNABLE 东莞华实连接器  
制造有限公司