


版次	标记	内容	签名/日期
A		新版发行	TJY/09.11.23

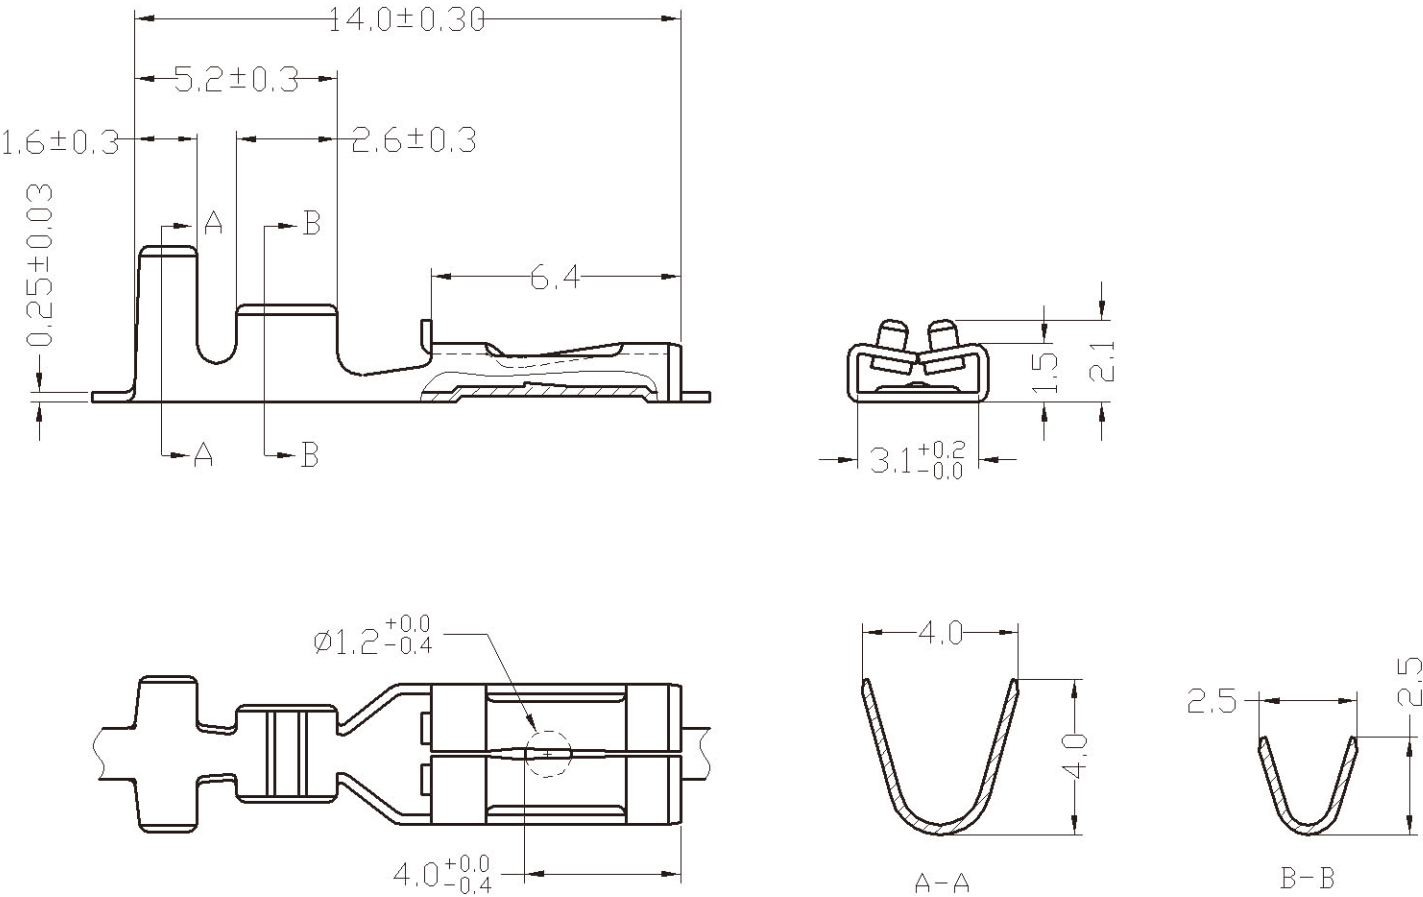

注：
1、A-A、B-B位高低脚偏差不超过0.1MM；
2、未注尺寸公差均为 ± 0.20 ；
3、其余参照<<端子产品通用技术条件>>。

0104010812	ST1100802-P	黄铜	镀锡	≤ 1.5	1.3-6.32	≥ 0.9	TT1100801
0104010811	ST1100802A-P	黄铜	镀雾锡	≤ 1.5	1.3-6.32	≥ 0.9	TT1100801
0104010810	ST1100801-P	黄铜	参考	0.8-1.2 (参考)	1.3-6.32 (参考)	≥ 0.9	TT1100801
产品编号	产品型号	材质	表面处理	第1次推力	第1次拉力	第6次拉力	测试插片

东莞华实 连接器制造有限公司	设计	适用线规	截面积		产品型号	ST1100801-P	模号:
	TJY	AWG 22-20	0.3-0.5				090623
	审核	日期	比例				图号:
		09.11.23	5/1				3107-2